4 チャンネル SDI 信号分配器

VP-445

取扱説明書

株式会社エム・アンド・アイ　ネットワーク

目次

サポート窓口 ----------1

内容物 ----------2

各部の名称と機能 ----------3

フロントパネル

リアパネル

仕様 ----------4

サポート窓口

株式会社エム･アンド･アイ　ネットワーク　DataVideoサポート係

〒104－0033

東京都中央区新川2－1－7

TEL：03－3552－7241　FAX：03－3552－7242　MAIL：mail@min.co.jp

URL：http://www.datavideo.jp

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品 名	数量
1	4 チャンネル SDI 信号分配器（VP-445）	1
2	AC/DC 変換アダプタ DC12V 0.5A	1
3	取扱説明書（本書）	1

一般的に

Datavideo VP-445 は、出力 4 チャンネルの SDI 信号分配器です。
エンベデッドオーディオ付きの HD-SDI、または、SD-SDI のいずれかを分配します。

特長

HD/SD-SDI 分配器
HD/SD の自動検知。LED ランプ付き
電源用ランプ、および、LOCK 用 LED ランプ付き
コンパクトな設計
取付けが簡単な金具を装備
抜止め付き DC In 端子
電源は 12V 2W（付属の AC/DC 変換アダプタは、12V 0.5A 用）。

各部の名称と機能

フロントパネル

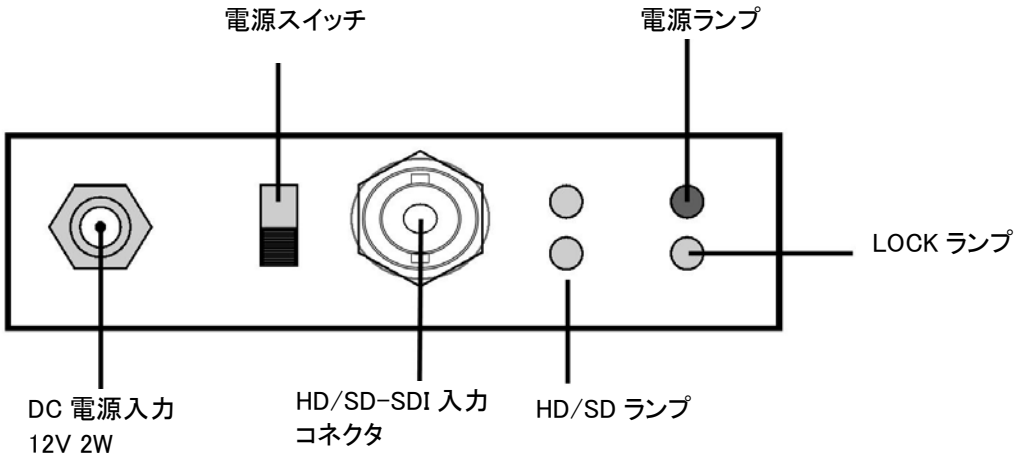

HD / SD ランプ – 信号を検知すると HD または SD の LED ランプが点灯します。
LOCK ランプ – SDI 信号を検知すると、LED ランプが点灯します。

リアパネル

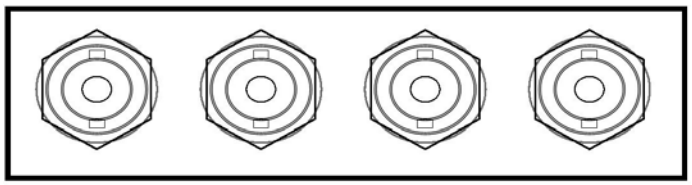

HD/SD-SDI 出力コネクタ

仕様

型番	VP-445
映像入力	HD/SD-SDI(BNC)×1 系統
映像出力	HD/SD-SDI(BNC)×4 系統
音声入力	HD/SD-SDI(BNC)×1 系統(エンベデッドオーディオ)
音声出力	HD/SD-SDI(BNC)×4 系統(エンベデッドオーディオ)
映像仕様	HD-SDI 信号(SMPTE-292M) 振幅:800 ± 10% アラインメントジッター:0.2 UI タイミングジッター:1.0 UI SD-SDI 信号(SMPTE-259M-C) 振幅:800 ± 10% アラインメントジッター:0.2 UI タイミングジッター:0.2 UI
音声仕様	SDI エンベデッドオーディオ
寸法 / 質量	116mm(幅)×26.5mm(高さ)×122mm(奥行) 突起物含む / 約 0.33kg
電源	DC12V 2W

仕様は、予告なしに変更することがあります。

datavideo は、Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。
日本語訳・制作 株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク

2014.11.28